


计量泵系列变频泵流量控制阀

主要特点



- 调节范围：0-50Hz
- 可根据不同配置，设定调节范围
- LCD两行显示，分别显示计量泵参数与变频器参数
- 可根据实时脉冲频率输入，显示实时计算流量
- 可就地或远程启动，并调整
- 内部具有变频器为单元，超频保护，变频器故障报警，流量超限报警并具备两组报警记忆功能
- 不需要额外辅助设备，与计量泵整体集合

控制面板

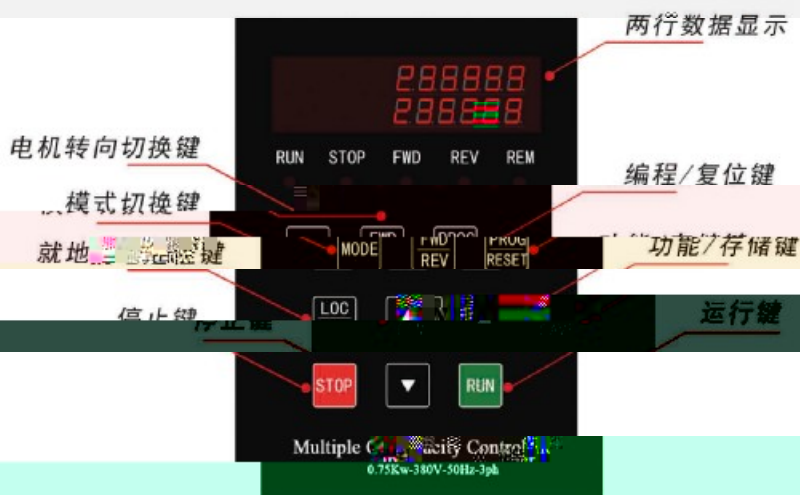

技术参数

额定电压	三相380V±10% 50/60Hz (标准)	防护等级	IP56
输出功率	≤0.75kW	环境温度	-10~50°C
功耗	30VA	相对湿度	90% (25°C)
控制信号	4-20mA/0-100P/min/远程干触电启动	重量	1.4kg
反馈信号	综合故障反馈		

适用产品


α-Dose机械隔膜泵



α-Power液压隔膜泵



外形尺寸图

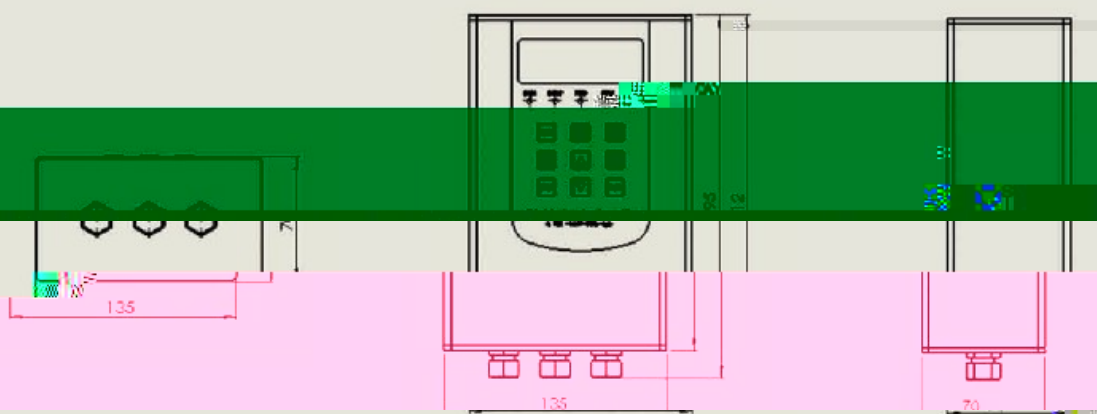

SUNRELAND


胜瑞兰工业设备（苏州）有限公司

SUNRELAND INDUSTRY EQUIPMENT (SUZHOU) CO., LTD.

地址：江苏省苏州工业园区葑亭大道678号11楼

电话：0512-87181258 传真：0512-87181260

网址：www.sunreland.com.cn

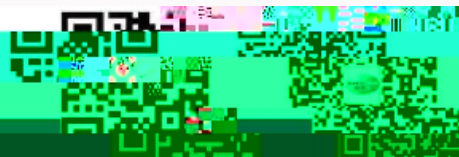

胜瑞兰地址二维码 胜瑞兰工业设备